



Bauanleitung für eine Fahnenhalterung am Fahrrad

Die Halterung

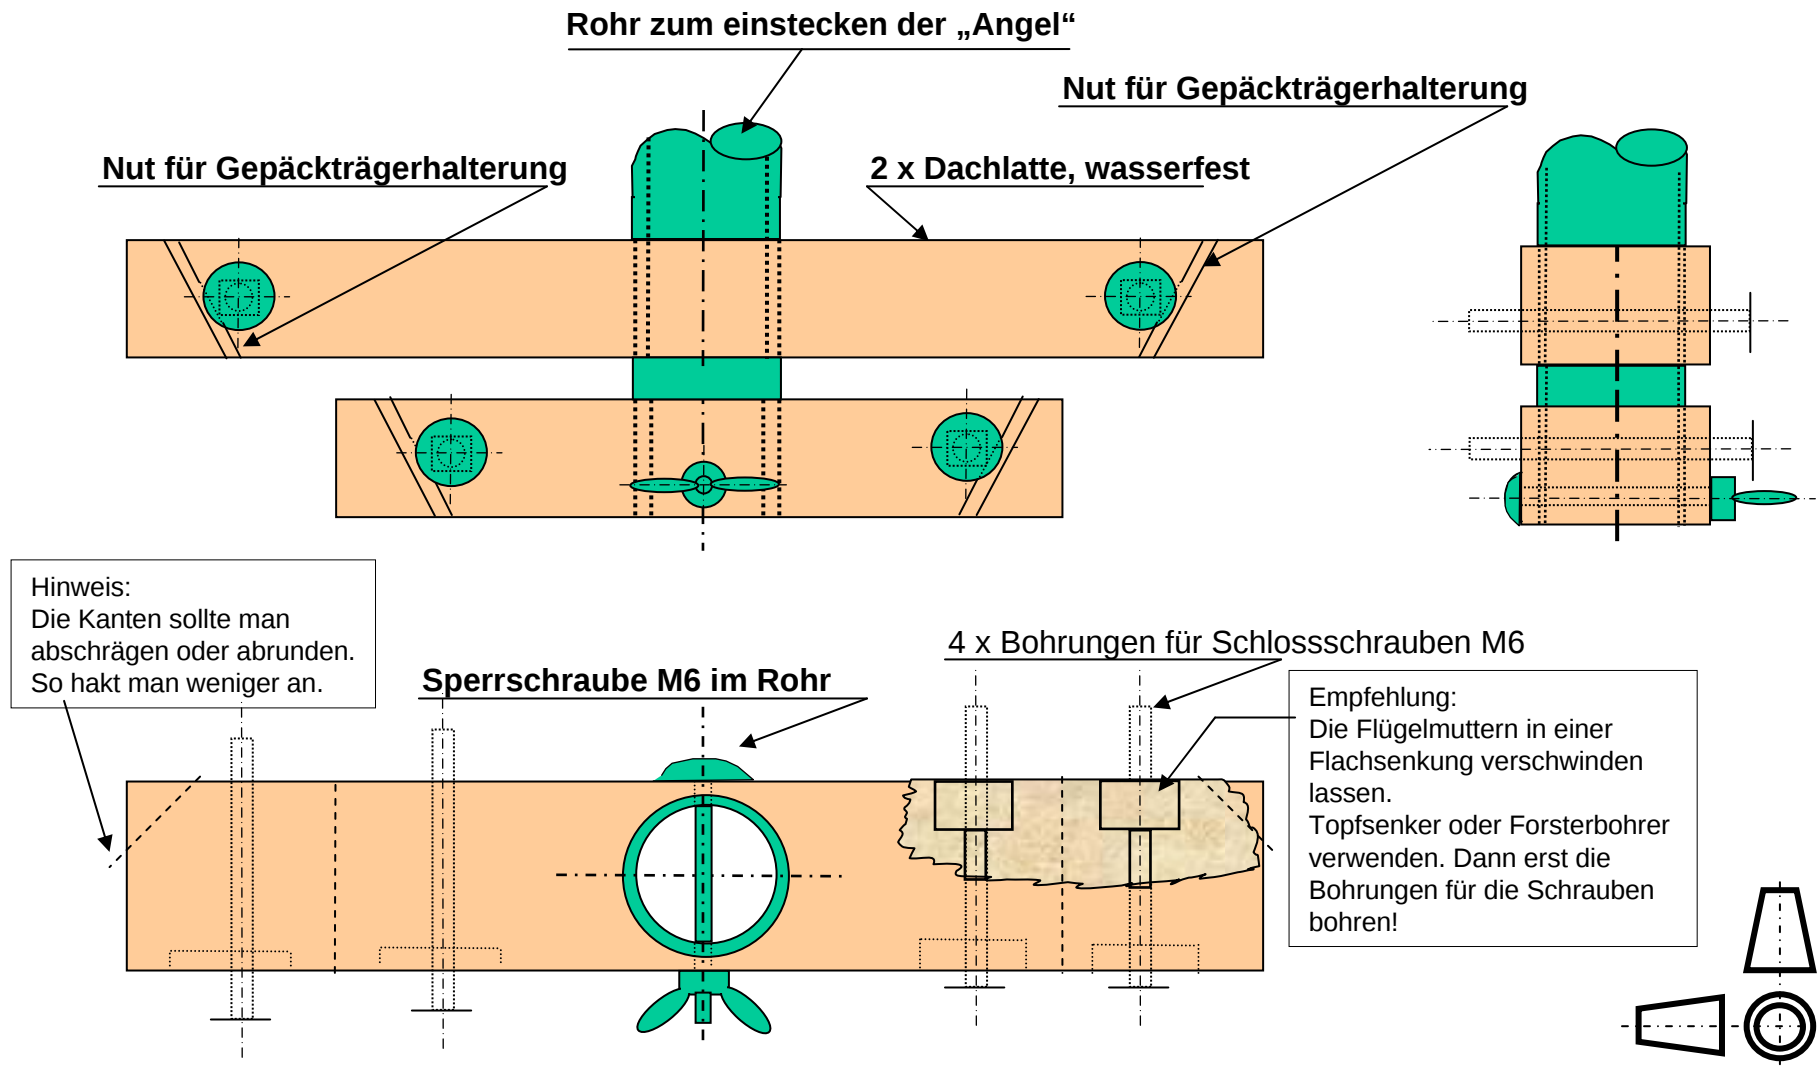

Bauanleitung für eine Fahnenhalterung am Fahrrad

Befestigung der Halterung an den Streben des Gepäckträgers

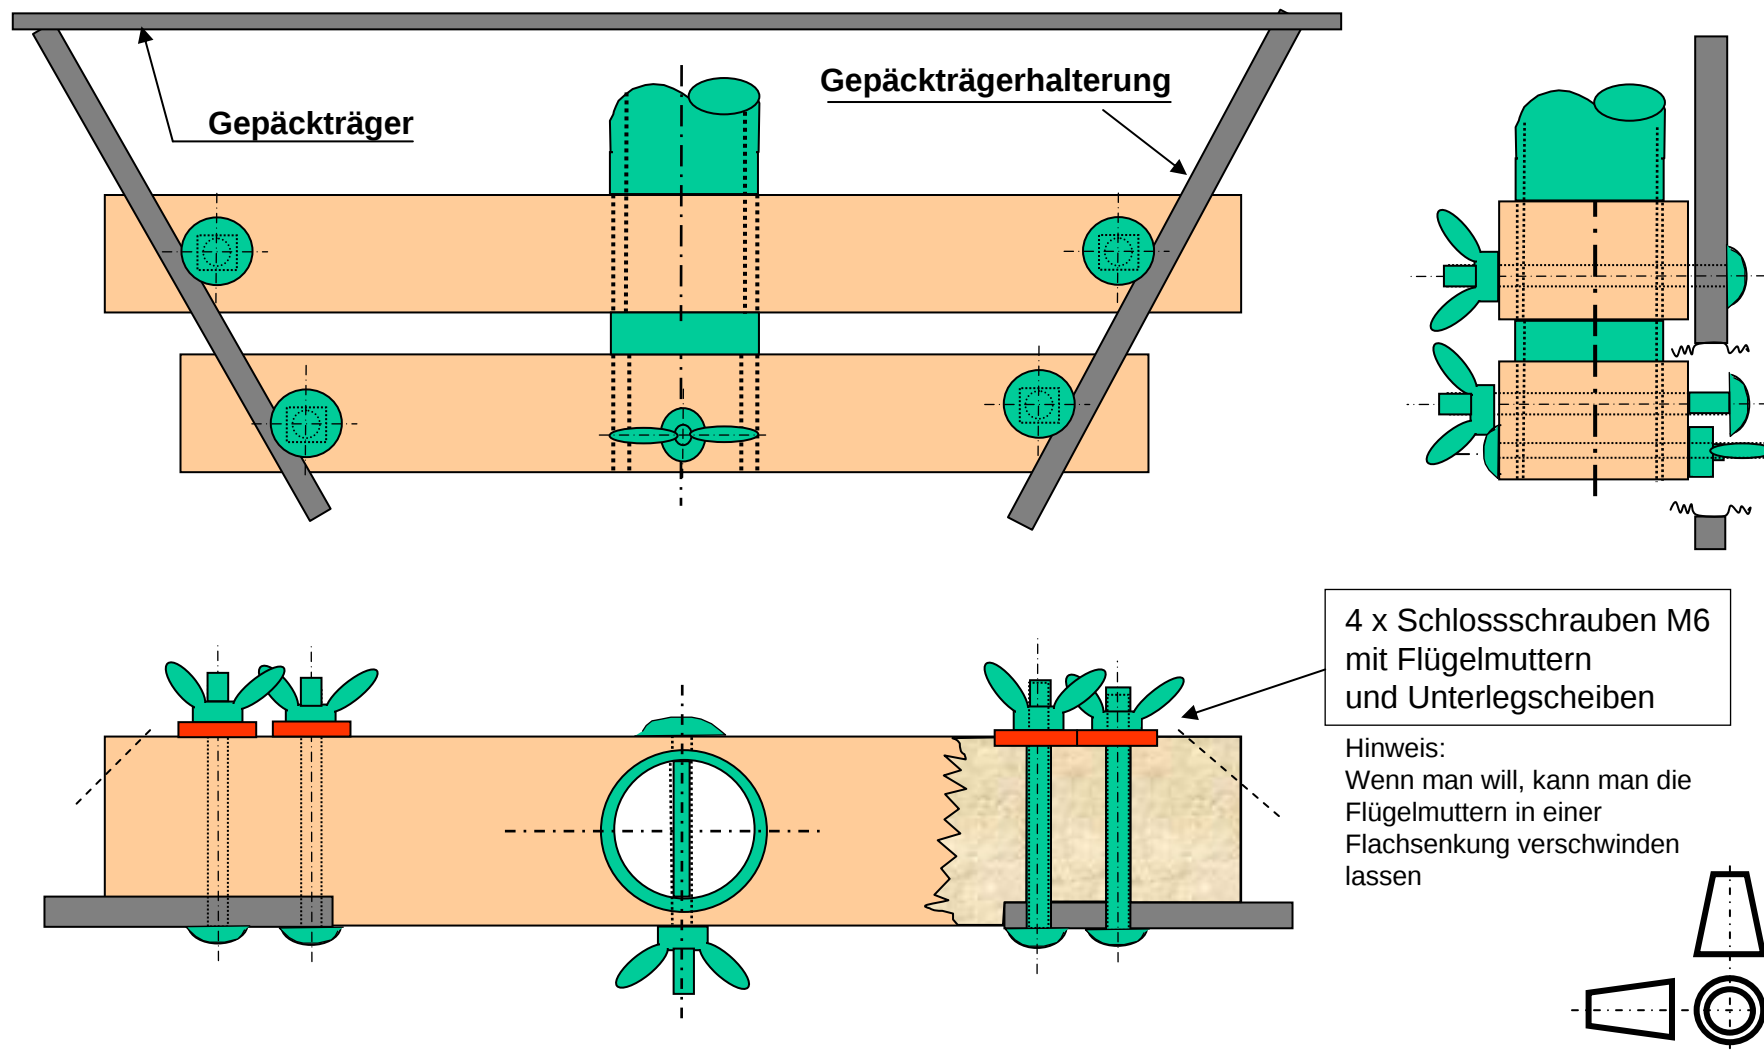

Bauanleitung für eine Fahnenhalterung am Fahrrad

Arbeitshinweise und Stückliste

Die Teile:


- Eine ca. 3 Meter lange Carbon-Angelrute vom Flohmarkt als Fahnenstange.
- 2 Stück Dachlatten ca. 5 x 6 cm, (Länge am Gepäckträger anpassen!).
(Die Dachlatten sollten der Länge des Gepäckträgers angepasst, astfrei und mit Holzschutz imprägniert sein.)
- 1 Stück Rohr mit einem Innendurchmesser, der dem Durchmesser der Angel plus 2 bis 5 mm entspricht.
(Das Rohr sollte mindestens 30 cm lang, rostfrei - also aus Messing oder rostfreiem Stahl sein.)
- 5 Stück Schlossschraube M6 x (breite der Dachlatte plus 10mm) mit Scheiben, Flügelmuttern und Unterlegescheibe.

Hinweise / Bauanleitung:

- Die Dachlatten aufeinander spannen und das Loch zur Aufnahme des Rohres hineinbohren.
- Das Rohr in die Bohrung einschieben.
- Das Loch für die untere „Sperrschraube durch das Holz und Rohr bohren und die „Sperrschraube“ einsetzen und verschrauben.
- Die frei auf dem Rohr verschiebbare Dachlatte auf ca. 15 – 20 cm Abstand schieben.
- Die Dachlatten an die Stützen des Gepäckträgers anhalten und die Stützen mit Bleistift auf die Dachlatten übertragen.
- Die 4 Stück Bohrungen für die Schlossschrauben anzeichnen und bohren.
Hierbei **vorher überlegen**, ob man die Flügelmuttern versenken will.
(So hakt man weniger irgendwo an und das verhindert Verletzungen!).
- **Achtung:** Erst jetzt die Kerben für die Stützen mit Tiefe der Stützendurchmesser in die Dachlatten einbringen.
- Zum Schluss die Kanten der Latten verrunden und abschrägen.

Bauanleitung für eine Fahnenhalterung am Fahrrad

Originalfotos:

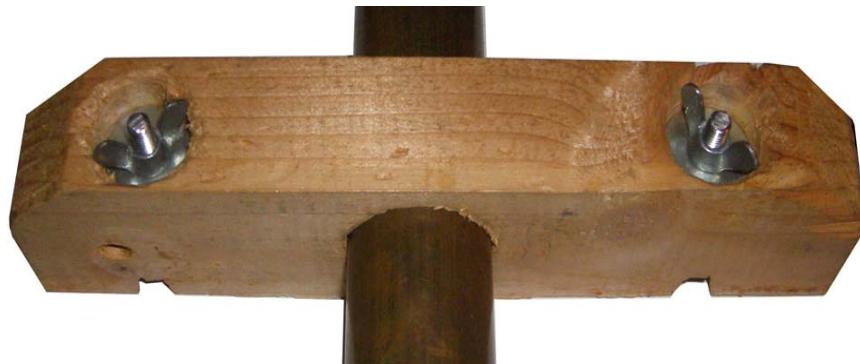

Bauanleitung für eine Fahnenhalterung am Fahrrad

Und so sieht es am Fahrrad aus:

